図番 BKN00006

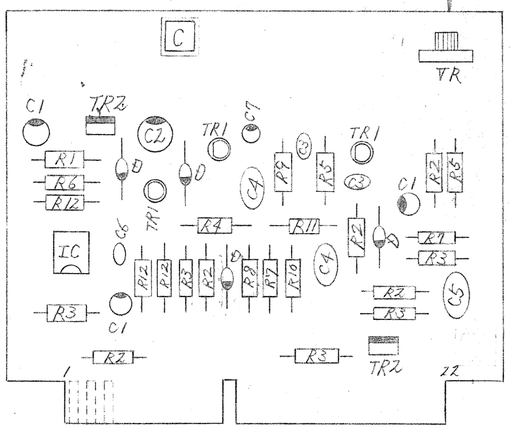

音量ボリウム

注 トランジスター (TR1, TR2) 取付方法

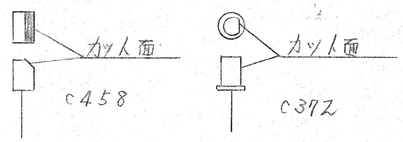

注 ダイオード (D) 取付方法



注 コンデンサ(-)表示

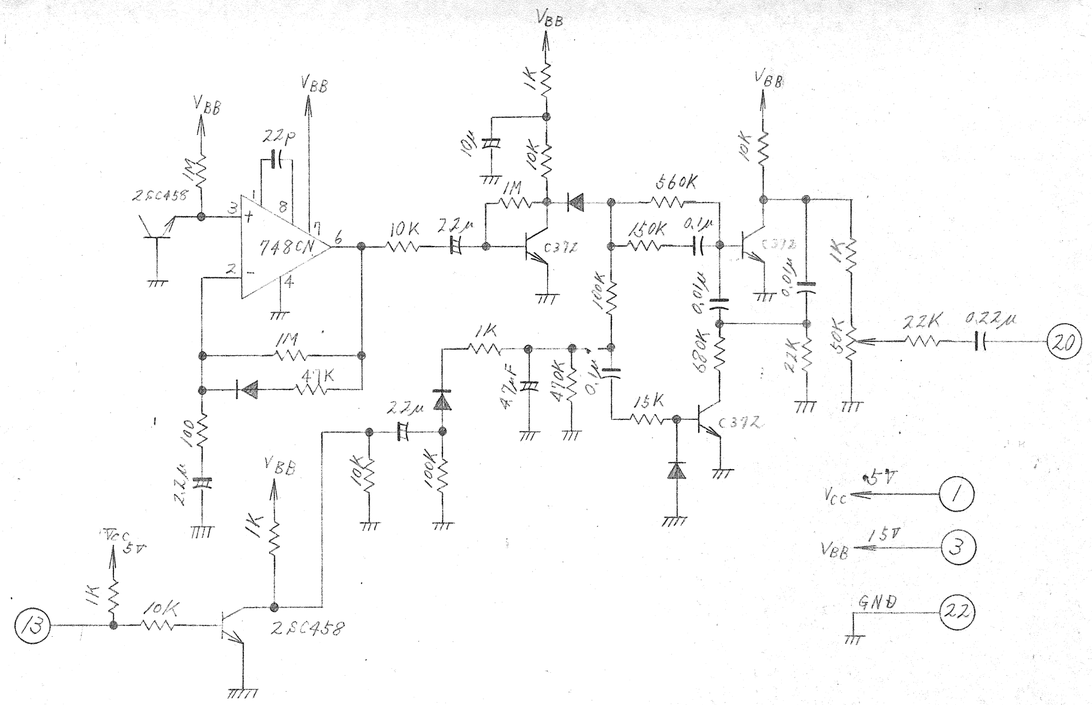

No.	部品番号	品名	記号	数量	規格
26	AAT 53041	ボリウム	VR	1	B-50KΩ
25	AAT 51837	カーボン抵抗	R12	3	1MΩ ¼W ±5%
24	AAT 51833	〃	R11	1	680KΩ 〃 〃
23	AAT 51831	〃	R10	1	560KΩ 〃 〃
22	AAT 51829	〃	R9	1	470KΩ 〃 〃
21	AAT 51819	〃	R8	1	150KΩ 〃 〃
20	AAT 51813	〃	R7	2	100KΩ 〃 〃
19	AAT 51805	〃	R6	1	47KΩ 〃 〃
18	AAT 51797	〃	R5	2	22KΩ 〃 〃
17	AAT 51793	〃	R4	1	15KΩ 〃 〃
16	AAT 51789	〃	R3	5	10KΩ 〃 〃
15	AAT 51765	〃	R2	5	1KΩ 〃 〃
14	AAT 51741	カーボン抵抗	R1	1	100Ω ¼W ±5%
13	AAT 41439	タンタルコンデンサー	C7	1	SSG35-4R7F
12	AAT 41302	セラミックコンデンサー	C6	1	22PF 50
11	AAT 41246	フィルムコンデンサー	C5	1	TOY-1H-224
10	AAT 41244	〃	C4	2	TOY-1H-104
9	AAT 41238	フィルムコンデンサー	C3	2	TOY-1H-103
8	AAT 41052	電解コンデンサー	C2	1	50VB-10
7	AAT 41049	電解コンデンサー	C1	3	50VB-22
6	AAT 31021	オペアンプ	IC	1	FCLM748CN
5	AAT 12017	ダイオード	D	4	1S2095K
4	AAT 11005	トランジスター	TR2	2	2SC458-C
3	AAT 11043	トランジスター	TR1	3	2SC372-Y
2	AAD 17620	コネクターステッカー		1	C
1	SA090004	実効音(4)PCボード		1	

出図 53.7.27 技術部

日付	記事	署名

一般公差	CROSS FIRE	処理	仕上	日付	52・5・31
機名		機番	承認	検図	設計 製図
名称	Firing Sound P.C Board ASSY ファイリングサウンドPCボードASSY		図番		BKN00006

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフィック工業株式会社